

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

SHERA PAINT

สีย้อมไม้ เฌอรา
ไฟเบอร์ซีเมนต์



ไม้ เฌอรา ต้องทาด้วย
สี เฌอรา เท่านั้น



สำหรับ
ทาผนัง



สำหรับ
ทาพื้น

คู่มือการทาสี
SHERA PAINT
สีย้อมไม้ เฌอรา
ไฟเบอร์ซีเมนต์

** ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้จะส่งผลต่อการรับประกันสินค้า

การทาสีผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอรา ด้วยสีย้อมไม้ เฌอรา เพ้นท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สีรองพื้น (SHERA PRIMER)

สีรองพื้น สีเทา (PRIMER)

เหมาะสำหรับการทาสีไม้บนไม้พา เฌอรา หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ประเภทไม้พา ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน ช่วยป้องกันน้ำซึมสู่ผิวไม้และลด ปัญหาสีลอก่อน



ผลิตภัณฑ์สีทับหน้า (SHERA PAINT)

สีทับหน้า (WOOD STAIN)

เหมาะสำหรับการทาบนไม้พา เฌอรา หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ประเภทไม้พา ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ซีดจาง ทนทานต่อแสง UV เป็นพิเศษ และ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



สีรองพื้น สีใส (SUPER PRIMER)

เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว ไม้พื้นใหม่ หรืองานซ่อมแซม ทาสีใหม่ทับสีเก่า บนไม้พา และ ไม้พื้น เฌอรา หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกประเภท ด้วยอะคริลิกนาโนช่วยให้น้ำซึม ขนาดเล็กแทรกซึมลึก ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ทำให้สีติดแน่น



สีทับหน้า (DECKING STAIN)

เหมาะสำหรับการทาบนไม้พื้น เฌอรา หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ประเภทไม้พื้น ใช้ได้ทั้งภายนอก-ใน สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ซีดจาง ทนทานต่อแสง UV เป็นพิเศษ และ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับอุดโป๊ว

เฌอรา ฟิกซ์ (SHERA FIX)

กาวยาไฟเบอร์ซีเมนต์ก่อนทาสีสำหรับอุดโป๊วหัวสกรู และ รอยต่อ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ สีเทาซีเมนต์ ไม้ยวบตัว และขัดแต่งได้



ผลิตภัณฑ์สีเคลือบกันรอย (SHERA TOP GUARD)

สีเคลือบกันรอย (SHERA TOP GUARD)

สีสำหรับทาทับชั้นบนสุด เพื่อ ป้องกันรอยขีดข่วน เพิ่มคุณภาพ ความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานไม้พื้น เฌอรา อย่างยิ่ง และ สามารถใช้ ทาบนไม้พา เฌอรา หรือวัสดุ ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกประเภท



อุปกรณ์การทาสี



แปรงขนอ่อน



อุปกรณ์ทำความสะอาด

- แปรงทาสีควรใช้แปรงขนอ่อน และเลือกใช้แปรงที่เหมาะสมสำหรับขนาดของไม้ เฌอรา แปรงทาสีเบอร์ 4" ใช้กับไม้ขนาด หน้า 20 ซม., แปรงทาสีเบอร์ 3" หรือเบอร์ 6" ใช้กับไม้ขนาด หน้า 15 ซม., แปรงทาสีเบอร์ 2" หรือเบอร์ 4" ใช้กับไม้ ขนาดหน้า 10 ซม.
- ไม่ควรใช้ลูกกลิ้งทาสีเคลือบกันรอย (TOP GUARD)
- สำหรับการทาสีโปร่งแสง ไม่ควรใช้ลูกกลิ้งทา ทั้งสีรองพื้น และ สีทับหน้า

1.เทคนิคการทาสีรองพื้น SHERA PRIMER

การเตรียมสีรองพื้น

- เตรียมสีรองพื้นให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ที่ต้องการทา โดยพื้นที่การทา 30-40 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
- ไม่ต้องผสมน้ำ

การเตรียมพื้นผิวสำหรับสีรองพื้น

- ตรวจสอบสภาพความเปียกชื้นเบื้องต้นก่อน สภาพผิวไม้ต้องแห้งสนิท ไม้มีน้ำขัง ความชื้นไม่ควรเกิน 14% ในกรณีที่เกิดฝนตกจนทำให้ไม้เปียก ควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
- ทำความสะอาดพื้นผิว ไล่ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ
- ทำการอุดโป๊ว ไขวสกรู และ รอยต่อ ด้วย *เมอรั่า ฟิกซ์ (SHERA FIX)* ทิ้งให้แห้ง 3 ชั่วโมง จากนั้นขัดด้วย กระดาษทรายเบอร์ 320 และตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณอุดโป๊ว ไขวสกรู และ รอยต่อ



ทำความสะอาดพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิว



บริเวณอุดโป๊วและรอยต่อ


ขั้นตอนการทาสีรองพื้น

- การทาสีรองพื้นได้กา 1 เทียว และควรทาทิ้ง 6 ด้าน รวมถึงรอยตัดเจาะ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้ง
- ในกรณีที่ต้องการทามากกว่า 1 เทียว ต้องรอให้สีรองพื้นรอบแรกแห้งก่อน อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง จึงการอบต่อไปได้

ข้อควรปฏิบัติ

: ข้อควรปฏิบัติ : ช่วงระหว่างทาสีรองพื้น สีสับหน้า และสีเคลือบกันรอย รวมถึงช่วงที่สีสีให้แห้ง ไม่ควรโดนน้ำ ลมหนาวชื้น

ทาสีรองพื้นทั้ง 6 ด้าน

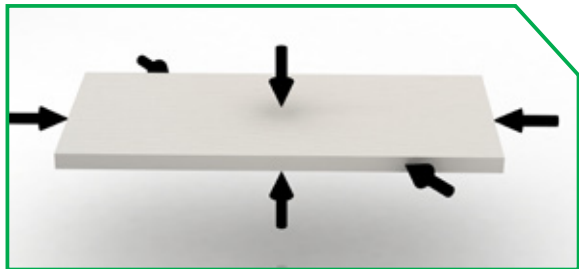

ไม้ *เมอรั่า* ต้องทาด้วย
สี เมอรั่า เท่านั้น

SHERA PAINT

สีอ้อมไม้ *เมอรั่า* โฟเบอร์ซีเมนต์



2.เทคนิคการทาสีกับหน้า SHERA PAINT

การเตรียมสีกับหน้า

- เตรียมสีกับหน้าให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ ที่ต้องการทา พื้นที่การทา 40-50 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว สำหรับสีโปร่งแสง
- สามารถผสมน้ำได้ประมาณ 10-15% หรือ เทียบสัดส่วนเท่ากับน้ำ 1 แกลลอน / สีกับหน้า 6 แกลลอน (ห้ามผสมทินเนอร์เด็ดขาด)

ข้อควรปฏิบัติ : ควรใช้สีกับหน้า DECKING STAIN กับงานไม้พื้น ไม้ชั้นใด ประตู และงานที่ต้องการความทนทาน

การเตรียมพื้นผิวสำหรับสีกับหน้า

- ตรวจสอบสภาพสีรองพื้นเบื้องต้นก่อน โดยสีรองพื้นควรทาให้ทั่ว และต้องแห้ง
- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ



ขั้นตอนการทาสีกับหน้า

- ทาสีกับหน้า WOOD STAIN หรือ DECKING STAIN สำหรับ ไม้พื้น ไม้ชั้นใด ก็ต้องการความทนทานสูง เทียบที่ 1 ทั้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ทาสีกับหน้าเทียวก์ 2 ทั้งไว้ให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง



เทคนิคการทาสีกับหน้าชนิดโปร่งแสง

- a. ควรใช้แปรงขนอ่อนกาเท่านั้น (ไม่ควรใช้ลูกกลิ้ง) เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่าง
- b. ควรทาไปตามแนวยาวของไม้จนสุดไม้ ทีละแผ่น ไม่ควรทาทึบครั้ง เพราะจะทำให้เกิดรอยต่อแปรง
- c. ไม่ควรทาสีในขณะที่มีแดดและอากาศร้อนจัด อาจจะทำให้เกิดรอยแปรงได้

****ข้อแนะนำ :** กรณีไม้พื้น ควรทาสีเคลือบกันรอย (TOP GUARD) จำนวน 1-2 เทียว เพื่อปกป้องพื้นผิวสูงพิเศษ และช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้พื้น

2. ขั้นตอนการทาสีใหม่กับพื้นผิวเก่าที่เคยกาสี


1. ควรขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายก่อน โดยใช้กระดาษละเอียด (เบอร์ 320) และซ่อมแซมรอยขีดข่วนหรือรอยฉีกขาดด้วย เฌอรา ฟิซซิ่ง ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และขัดแต่งด้วยกระดาษทราย (เบอร์ 320) ให้เรียบร้อย



2. ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ



3. ทาด้วยสีรองพื้น (สีใส) (SUPER PRIMER) 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง

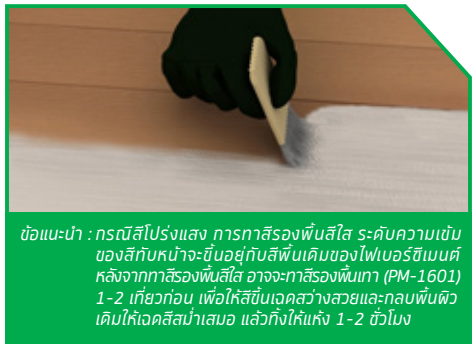

4. ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว ระหว่างเที่ยวทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเคลือบกันรอย ควรทิ้งให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง
ข้อแนะนำ : กรณีงานไม้พื้น ควรทาสีทับหน้า (DECKING STAIN) สำหรับในกรณีงานไม้ฝา ควรทาสีทับหน้า (WOOD STAIN)



5. ทาสีเคลือบกันรอย (TOP GUARD) สำหรับงานไม้พื้น หรืองานที่ต้องการปกป้องสูงพิเศษ จำนวน 1-2 เที่ยว ระหว่างเที่ยวควรทิ้ง ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง และ ควรทิ้งให้แห้งสนิท ประมาณ 8-12 ชั่วโมง



3.เทคนิคการทาสีเคลือบกันรอย SHERA TOP GUARD

การเตรียมสีเคลือบกันรอย

- เตรียมสีเคลือบกันรอยให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ที่ต้องการทา โดยพื้นที่การทา 30-40 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
- ไม่ต้องผสมน้ำ

ขั้นตอนการทาสีเคลือบกันรอย

- ทาสีเคลือบกันรอย 1-2 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานจริง
- ในกรณีที่ต้องการทามากกว่า 1 เทียว ต้องรอให้สีเคลือบกันรอยรอบแรกแห้งก่อนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง จึงทาเทียวต่อไปได้

ข้อควรระวัง : สีเคลือบกันรอยไม่ควรโดนน้ำหรือเช็ดถู ภายใน 24 ชั่วโมง หลังทาเสร็จ

ระบบการทาสีผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในรูปแบบต่างๆ

พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)

การทาสีไม้ฝา เมอร์ซ่า หรือ
วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฝา



PRIMER

WOOD STAIN

การทาสีไม้พื้น เมอร์ซ่า หรือ
วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้พื้น



SUPER PRIMER

DECKING STAIN

TOP GUARD

ข้อแนะนำ : TOP GUARD ในงานที่ต้องการความงามและความทนทาน

พื้นผิวเก่า (ที่เคยทาสีแล้ว)

การทาสีใหม่ทับสีเก่าบนไม้ฝา เมอร์ซ่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้ฝา



SUPER PRIMER

WOOD STAIN

การทาสีใหม่ทับสีเก่าบนไม้พื้น เมอร์ซ่า หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ประเภทไม้พื้น



SUPER PRIMER

DECKING STAIN

TOP GUARD

ข้อแนะนำ : กรณีสีไปร่องแสง อาจจะใช้สีรองพื้นเก่า (PM-1601) ก่อนทาสีทับหน้า เพื่อให้สีขึ้นเงดสว่างสวยและกลบพื้นผิวเดิมให้เจดสีสม่ำเสมอ

SHERA Public Company Limited 2426/3 Mahaphant Building, Chareonkrung Road, Bangkorleam, Bangkok 10120
บริษัท เมอร์ซ่า จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารเมพพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางกอกแลม เขตบางกอกแลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800 E-mail : callcenter@shera.com

สีเองเพื่อคืนค่าความแตกต่าง จากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากระบบการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ กรุณาโปรดพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version : 2021

Website : SHERA



Facebook : SHERA



Line : SHERA

